


Технический паспорт


C6920 | Промышленный ПК



Промышленный ПК C6920 предназначен для использования в шкафу автоматики. Компактный корпус оборудован 3½-дюймовой материнской платой для процессора Intel® Core™ Duo или Core™2 Duo. Все разъемы собраны с фронтальной стороны корпуса. Отвод тепла организован с помощью встроенных вентиляторов, легко съёмный картридж с вентиляторами смонтирован с нижней стороны корпуса.

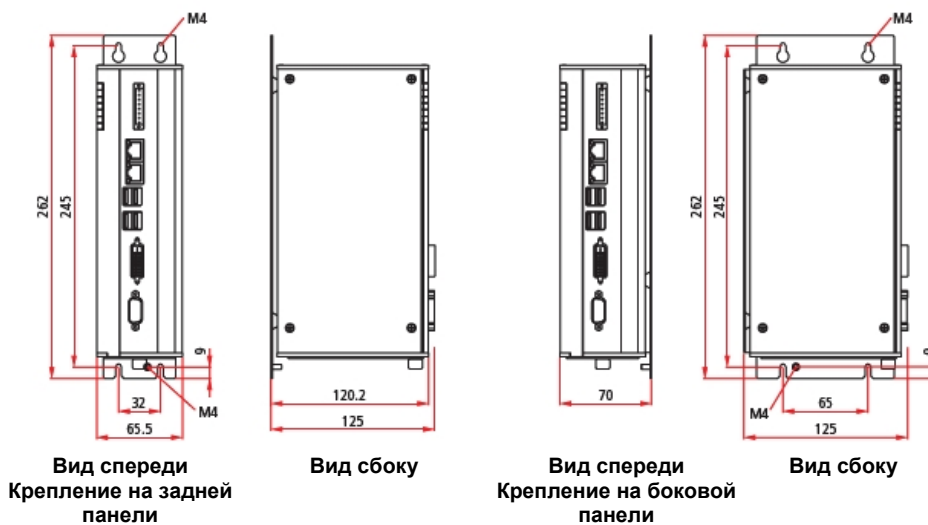

Чертежи корпуса можно загрузить в виде файлов AutoCAD формата DXF с сайта www.beckhoff.com. Устанавливать ПК следует вертикально, как показано на рисунках справа.

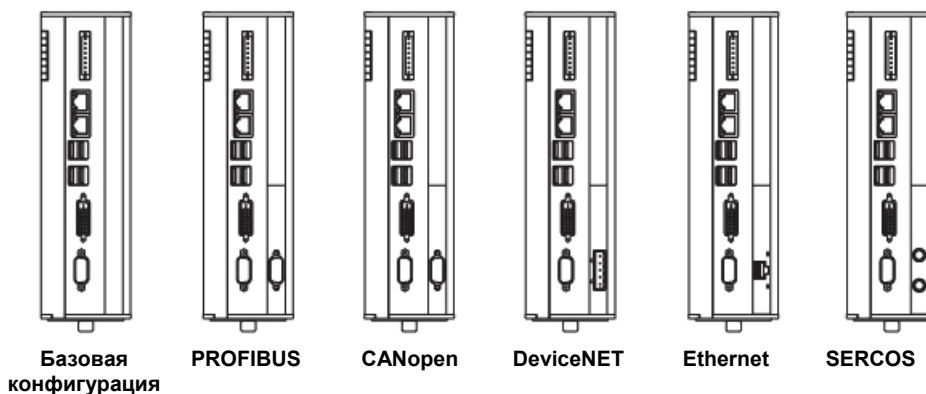



C6920-0000	Промышленный ПК для установки в шкаф
Корпус	Промышленный ПК для установки в шкаф в условиях ограниченного пространства
	Монтажная пластина с задней стороны корпуса
	Все разъёмы с фронтальной стороны
	Диагностические светодиоды состояния
	Литиевая батарейка, доступная с фронтальной стороны, под защитной крышкой
	Слот для одного 2½-дюймового жесткого диска с интерфейсом SATA под крышкой
	Слот для одной карты памяти типа Compact Flash под защитной крышкой
	Съёмный картридж с вентиляторами с контролем скорости и двойными шариковыми подшипниками доступен с фронтальной стороны
	Необходимо оставить 5 см свободного места над и под ПК для циркуляции воздуха
	Класс защиты IP 20
Комплектация	Рабочая температура 0...55 °C
	Вес в базовой конфигурации 1.8 кг
	Размеры (Ш x В x Г) 65 x 231 x 116 мм без монтажной пластины
	Процессор Intel® Celeron® M 1.5 ГГц
	3½-дюймовая материнская плата для процессора Intel® Celeron® M или Pentium® M
	1 слот Mini PCI свободен для установки карт расширения в заводских условиях
	256 Мб ОЗУ типа DDR, расширяемое в заводских условиях до 2 Гб
	Встроенный графический адаптер, Intel® Extreme Graphic, с разъёмом DVI-I
Опции	Встроенный двоянный Ethernet адаптер 1 x 10/100BASE-T и 1 x 10/100/1000BASE-T
	Карта памяти 64 Мб типа Compact Flash I, для расширенного температурного диапазона
	1 последовательный порт RS232 и 4 USB 2.0 порта
	Блок питания работает от 24 В постоянного тока
	Операционная система Microsoft Windows CE, английская
	Процессор Intel® Core™2 Duo
	Для вариантов с процессором Intel® Celeron® M или Pentium® M см. прайс-лист
	Монтажная пластина с боковой стороны (вместо задней стороны)
	Второй последовательный порт, выведенный наружу как RS232, RS422 or RS485, с оптической развязкой и защитой от перенапряжения
	Карта расширения для слота Mini PCI с интерфейсом fi eldbus (по выбору) или Ethernet
	Карта расширения для слота Mini PCI с памятью типа NOVRAM до 512 Кб для защищенного от сбоя хранения динамических данных процесса
	Карта памяти типа Compact Flash
	Блок бесперебойного питания UPS